


SABBIA ESSICATA SPECIALE SILICEA

B 300 "IMPIANTO GARGATANO K6"

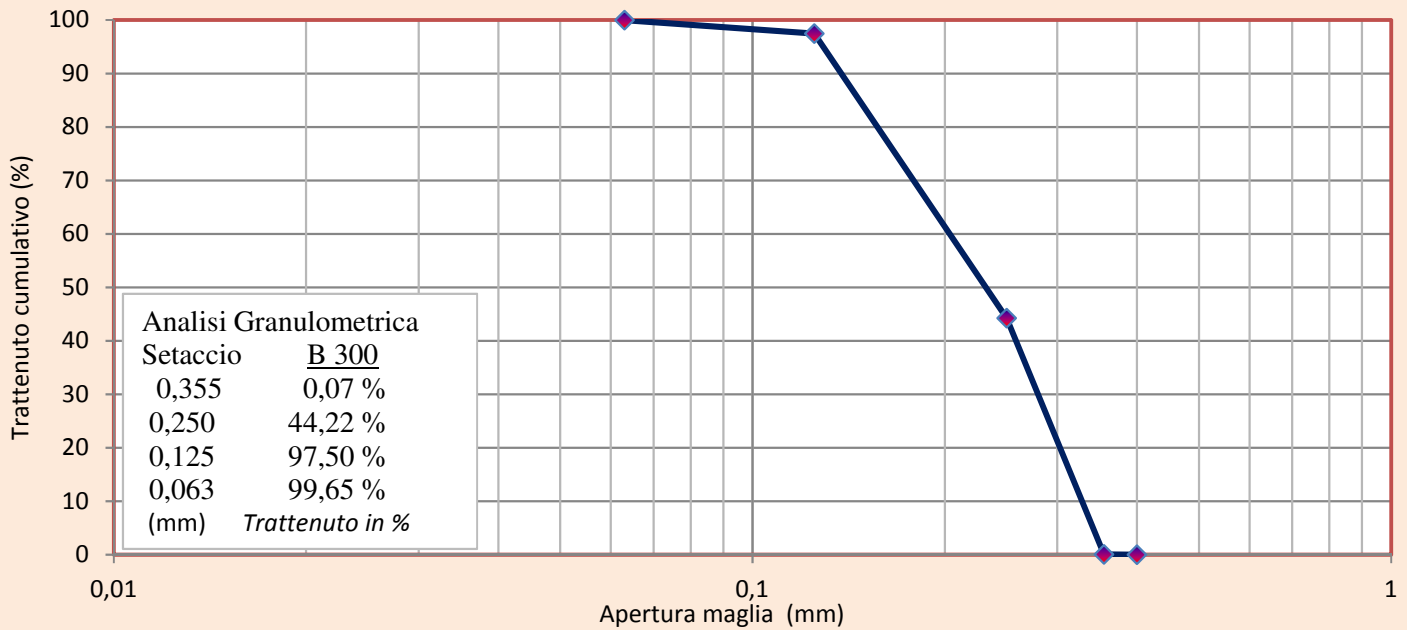

L'analisi al microscopio e al diffrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia silicea prodotta:

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	84,1 %
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,99 %
Titanio (TiO ₂)	0,18 %
Ferro (Fe ₂ O ₃)	1,45 %
Calcio (CaO)	1,97 %
Magnesio (MgO)	2,72 %
Potassio (K ₂ O)	1,37 %
Sodio (Na ₂ O)	1,22 %

ANALISI MINERALOGICA

Quarzo 63 %
 Clasti litici 37% derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da:
 - Rocce sedimentarie
 - Rocce Ignee
 - Rocce metamorfiche

CONFEZIONI

- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg

B 300



Peso specifico 1400 Kg/m³

La sabbia "B 300" risulta essere l'inerte di riferimento per la produzione di premiscelati per malte e intonaci di finitura e rasanti interni. Risulta infine ottimale per la realizzazione di collanti e prodotti ecosostenibili grazie all'assenza di inquinanti in genere, organici, vegetali e di argilla. Sabbia di riferimento per la produzione di alta qualità. La curva è a campione, i limiti sono indicati nella marcatura CE.

SABBIA CERTIFICATA CE 2+

Certificato n. 1305-CPR-1290



BASSANETTI NELLO S.R.L. - Via Granelli 15/A S. Nazzaro 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
 Tel. 0523/815001; Fax 0523/827861 E-mail: Info@bassanetti.it
 Sede Operativa Tel. e Fax 0523/511624 Indirizzo: Strada del Gargatano n°51 - loc. I Dossi -
 Roncaglia (PC) Cap. 29122 - E-mail: gargatano@bassanetti.it - Sito: www.bassanetti.it