


SABBIA ESSICATA SPECIALE SILICEA

B 500 F "IMPIANTO GARGATANO K6"

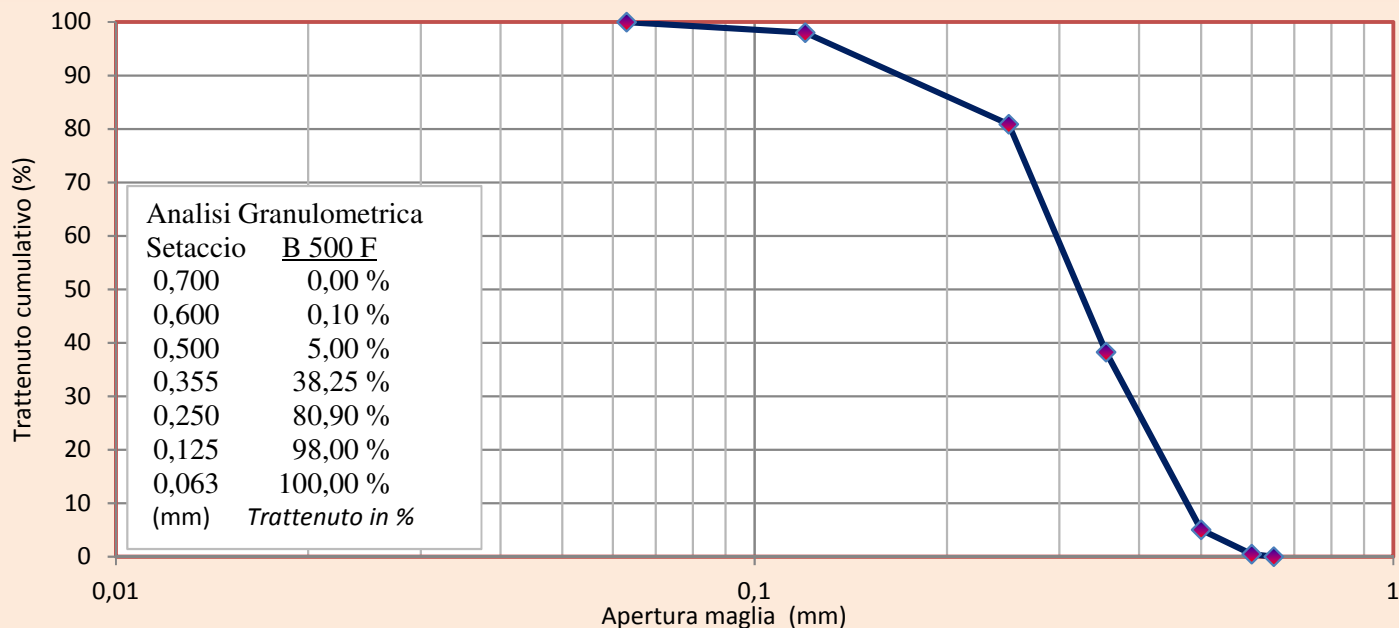

L'analisi al microscopio e al diffrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia silicea prodotta:

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	84,1 %
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,99 %
Titanio (TiO ₂)	0,18 %
Ferro (Fe ₂ O ₃)	1,45 %
Calcio (CaO)	1,97 %
Magnesio (MgO)	2,72 %
Potassio (K ₂ O)	1,37 %
Sodio (Na ₂ O)	1,22 %

ANALISI MINERALOGICA

Quarzo 63 %
 Clasti litici 37% derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da:
 - Rocce sedimentarie
 - Rocce Ignee
 - Rocce metamorfiche

CONFEZIONI

- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg

B 500 F



Peso specifico 1450 Kg/m³

La sabbia "B 500 F" risulta essere l'inerte di riferimento per la produzione di premiscelati per malte, malte bastarde da murature ed intonaci. Da segnalare l'utilizzo dell'inerte per la sabbatura per materiali e strutture molto delicate. Può essere utilizzato per intasamento di pavimentazione autobloccanti, porfidi, etc. Risulta infine ottimale per la realizzazione di collanti e prodotti ecosostenibili grazie all'assenza di inquinanti in genere, organici, vegetali e di argilla. Sabbia di riferimento per la produzione di alta qualità. La curva è a campione, i limiti sono indicati nella marcatura CE.

SABBIA CERTIFICATA CE 2+

Certificato n. 1305-CPR-1290



BASSANETTI NELLO S.R.L. - Via Granelli 15/A S. Nazzaro 29010 Monticelli d'Ongina (PC)

Tel. 0523/815001; Fax 0523/827861 E-mail: Info@bassanetti.it

Sede Operativa Tel. e Fax 0523/511624 Indirizzo: Strada del Gargatano n°51 - loc. I Dossi -

Roncaglia (PC) Cap. 29122 - E-mail: gargatano@bassanetti.it - Sito: www.bassanetti.it