


SABBIA UMIDA SPECIALE SILICEA

SABBIA 0/5 W G "IMPIANTO GARGATANO"

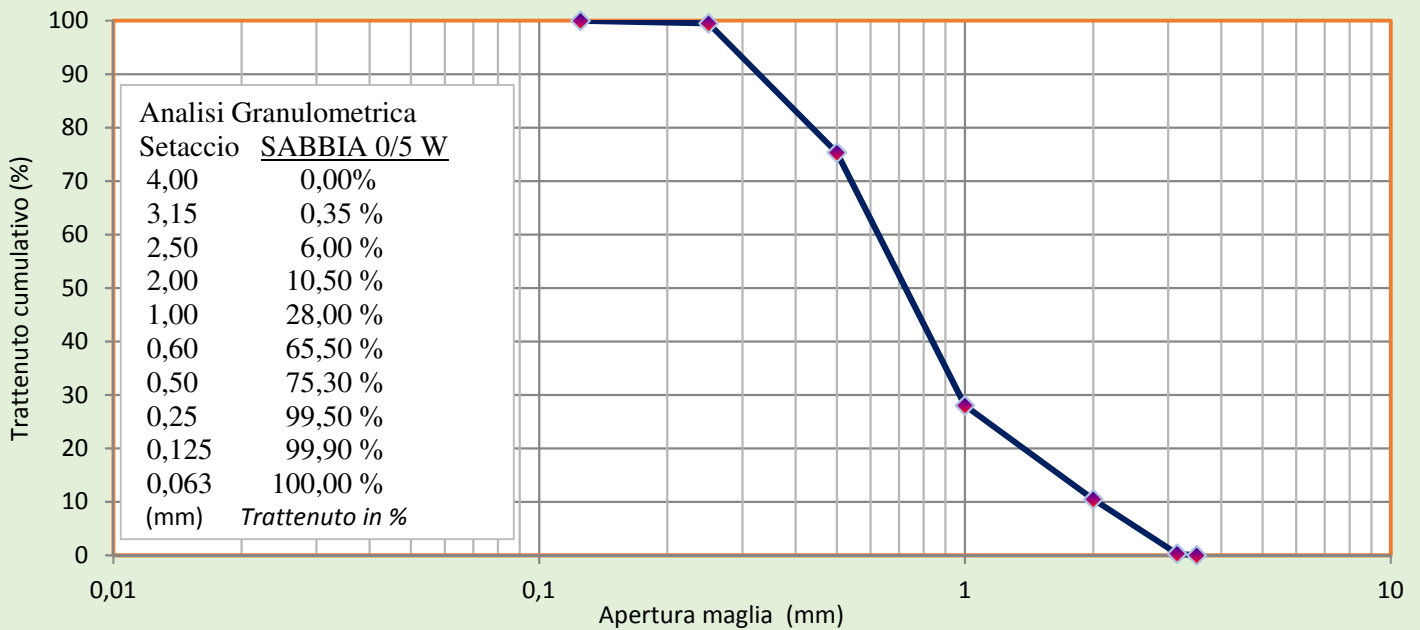

L'analisi al microscopio e al diffrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia silicea prodotta:

ANALISI CHIMICA

Silice	(SiO ₂)	84,1 %
Alluminio	(Al ₂ O ₃)	6,99 %
Titanio	(TiO ₂)	0,18 %
Ferro	(Fe ₂ O ₃)	1,45 %
Calcio	(CaO)	1,97 %
Magnesio	(MgO)	2,72 %
Potassio	(K ₂ O)	1,37 %
Sodio	(Na ₂ O)	1,22 %

ANALISI MINERALOGICA

Quarzo 63 %
 Clasti litici 37% derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da:
 - Rocce sedimentarie
 - Rocce Ignee
 - Rocce metamorfiche

CONFEZIONI

- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg

SABBIA 0/5 W



Peso specifico 1550 Kg/m³

La sabbia "0/5 W" presenta delle ottime caratteristiche che la rendono adatta a diversi usi, sia nel campo dell'edilizia che per i prefabbricatori, che di tale prodotto apprezzano soprattutto l'elevato contenuto in silice, e le ottime caratteristiche di resistenza che conferisce al prodotto finale. Prodotto di punta per la produzione di tegole di alta qualità. Ulteriori prove di laboratorio hanno evidenziato l'assenza di inquinamenti organici e vegetali, di grumi d'argilla e una reattività agli alcali rispettosa delle Norme cogenti. La curva è a campione, i limiti sono indicati nella marcatura CE.

SABBIA CERTIFICATA CE 2+

Certificato n. 1305-CPR-0742



BASSANETTI NELLO S.R.L. - Via Granelli 15/A S. Nazzaro 29010 Monticelli d'Ongina (PC)

Tel. 0523/815001; Fax 0523/827861 E -mail: Info@bassanetti.it

Sede Operativa Tel. e Fax 0523/511624 Indirizzo: Strada del Gargatano n°51 - loc. I Dossi -

Roncaglia (PC) Cap. 29122 - E-mail: gargatano@bassanetti.it - Sito: www.bassanetti.it